

Ing. Stanislav Kubánek

Roubenka Týniště nad Orlicí

Obsahuje: konstrukce, sklo, montáž, lakování, doprava

ADRESÁT:

Ulice:
PS , m sto:
Telefon:
Fax:
E-mail:

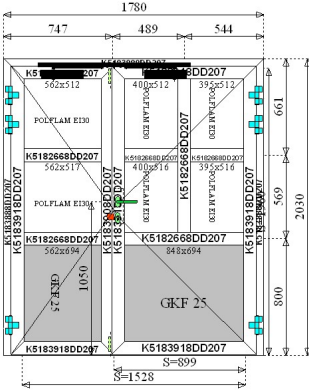
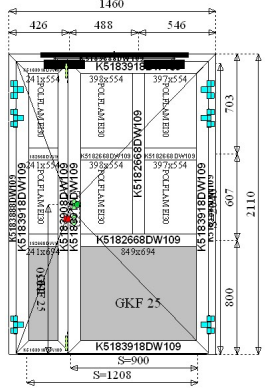
POPIS KONSTRUKCÍ:

Hliníkové konstrukce v systémech: **ALUPROF S.A. (MB-60E EI)**

Počet pozic: **2**. Počet konstrukcí: **2**

Celková plocha: **6,7 m²**.

Celkový obvod: **14,8 m**.

P. .	Návrh (Pohled zvenku) , rozm ry, popis	Po et kus	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
1	 <p>D11 Poz. 1 MB-60E EI Dve e otvíravé ven (B=1 780, H=2 030)</p>	x 1			<p>(BARVA=X) RAL 8DD207 Winchester - atypická: 2R 8019 SKLO=POLFLAME130; GKF 25 Samozavíra GEZE TS 5000/5000 ISM(Kluzná lišta ISMO-180°. Omezova otevírání = Ano. Aretace otevírání = Ano) 3 záv sy 3 dílné DrHahn 60AT; 3 záv sy 3 dílné DrHahn 60AT Varianta uchycení=Desť ka+Požadavky malé a st ední (rodinné domky) +Ne Chybí klika; Klika WALE (nerez) 80004634+Typ zámku=ECOSHULTE GBS 70 západkovo-zásuvkový+S amostatná zástr horní a spodní+8000465X</p> <p>Dodate né prvky: automatický otevíra -bude docen n x 1</p>
2	 <p>D7 Poz. 2 MB-60E EI Dve e otvíravé ven (B=1 460, H=2 110)</p>	x 1			<p>(BARVA=X) RAL 8DW109 Više - atypická: 2R 8019 SKLO=POLFLAME130; GKF 25 Samozavíra GEZE TS 5000/5000 ISM(Kluzná lišta ISMO-180°. Omezova otevírání = Ano. Aretace otevírání = Ano) 3 záv sy 3 dílné DrHahn 60AT; 3 záv sy 3 dílné DrHahn 60AT Varianta uchycení=Desť ka+Požadavky malé a st ední (rodinné domky) +Ne Chybí klika; Klika-koule WALE (nerez) 80004635+Typ zámku=WILKA (jednobodový) západkovo-zásuvkový+S amostatná zástr horní a spodní+8000465X</p> <p>Dodate né prvky: x 1</p>
+	Doprava				