
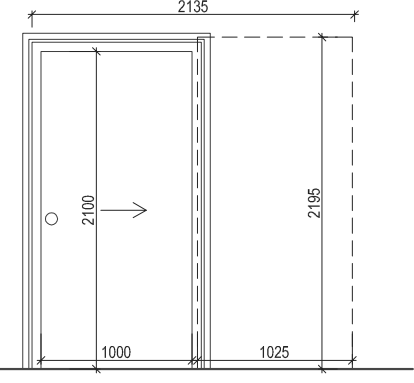
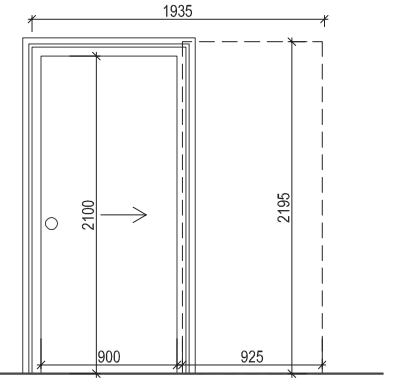






TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ 3/3

OZN.	VYOBRAZENÍ	POPIS, ROZMĚR (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM	POZNÁMKA
ID9		700/1970 mm VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, PLECHOVÉ POZINK S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ PRAHU	OCELOVÉ PLNÉ DVEŘE S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU STANDARD HORMANN ZK OCELOVÁ ZÁRUBEŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA: POZINK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ: LAK ČERNÝ (RAL 9005), POLOMAT VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DLE STANDARDU HORMAN, ČERNÝ PLAST	KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA BARVA ČERNÁ POLOMAT VLOŽKA FAB	-	-	-	-	-	-	-	0	VNITŘNÍ SKLEPNÍ DVEŘE DO PŘÍČKY 100 mm (+ OMÍTKA) BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
					1	-	-	-	-	-	-	1	
ID10		1000 / 2100 mm POSUVNÉ INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ SKLENĚNÉ DVEŘE DEKOR: SATINATO OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉMOVÁ BEZ PRAHU	CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA SKLO SATIN, KALENÉ, 8-10 mm STAVEBNÍ POUZDRO ECLISSE (JAP) JEDNOKŘÍDLÉ PRO ZDĚNOU PŘÍČKU OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉMOVÁ COCIF POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ: DTTO POVRHOVÁ ÚPRAVA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ (ČTYŘVRSTVÝ LAZUROVACÍ LAK, BARVA - BÍLÁ (RAL 9010))	BEZ KOVÁNÍ OTVOR PRŮMĚRU 40MM VE VÝŠCE KLIKY			-	-	-	-	-	1	TLOUŠŤKA PŘÍČKY 100 mm BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI BEZ AKUSTICKÝCH NÁROKŮ
ID11		900 / 2100 mm POSUVNÉ INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ SKLENĚNÉ DVEŘE DEKOR: SATINATO OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉMOVÁ BEZ PRAHU	CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA SKLO SATIN, KALENÉ, 8-10 mm STAVEBNÍ POUZDRO ECLISSE (JAP) JEDNOKŘÍDLÉ PRO ZDĚNOU PŘÍČKU OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉMOVÁ COCIF POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ: DTTO POVRHOVÁ ÚPRAVA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ (ČTYŘVRSTVÝ LAZUROVACÍ LAK, BARVA - BÍLÁ (RAL 9010))	BEZ KOVÁNÍ OTVOR PRŮMĚRU 40MM VE VÝŠCE KLIKY			-	-	-	-	-	1	TLOUŠŤKA PŘÍČKY 100 mm BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI BEZ AKUSTICKÝCH NÁROKŮ





POČET A ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V PROJEKTU, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE HLAVNÍHO ARCHITEKTA. KONEČNÝ VÝBĚR PRVKŮ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A TVAROVÉHO ŘEŠENÍ KONZULTUJTE S HLAVNÍM ARCHITEKTEM.
 PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NEBO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ 1/3

OZN.	VYOBRAZENÍ	POPIS, ROZMĚR (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM	POZNÁMKA
ID1	P		900/1970 mm VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO SKLEPA, PROTIPOŽÁRNÍ EI30-DP3-C2 BEZPEČNOSTNÍ PLNÉ, KAZETOVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPRAHOVÉ	HISTORIZUJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE NOVÉ OBLOŽKOVÁ HRANATÁ ZÁRUBEŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČTYŘVRSTVÝ LAZUROVACÍ LAK, BARVA - BÍLÁ (RAL 9010) POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30-DP3-C2	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA-KOULE BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ KOVÁNÍ COBRA (ELEGANT OCHR. PZ72 LI/RE) POVRCH STAROMOSAZ VLOŽKA FAB	1	-	-	-	-	-	1	VSTUPNÍ DVEŘE DO SUTERÉNU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C2
ID2	L		900/1970 mm VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU BEZPEČNOSTNÍ PLNÉ, KAZETOVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRÁH	HISTORIZUJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, NOVÉ, PŘES SOUČASNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÁ HRANATÁ ZÁRUBEŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČTYŘVRSTVÝ LAZUROVACÍ LAK, BARVA - BÍLÁ (RAL 9010) PRÁH - ŽULA	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA-KOULE BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ KOVÁNÍ COBRA (ELEGANT OCHR. PZ72 LI/RE) POVRCH STAROMOSAZ VLOŽKA FAB	-	1	-	-	-	-	1	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ RŮZNÉ TLOUŠŤKY ZÁRUBNÍ (+ OMÍTKA) POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15 DP3 DVEŘNÍ KUKÁTKO SLADĚNO S KOVÁNÍM
	P					-	1	-	-	-	-	1	
ID3	L		800/1970 mm VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU BEZPEČNOSTNÍ PLNÉ, KAZETOVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRÁH	HISTORIZUJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, NOVÉ, PŘES SOUČASNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÁ HRANATÁ ZÁRUBEŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČTYŘVRSTVÝ LAZUROVACÍ LAK, BARVA - BÍLÁ (RAL 9010) PRÁH - ŽULA	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA-KOULE BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ KOVÁNÍ COBRA (ELEGANT OCHR. PZ72 LI/RE) POVRCH STAROMOSAZ VLOŽKA FAB	-	-	1	1	1	-	3	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ RŮZNÉ TLOUŠŤKY ZÁRUBNÍ (+ OMÍTKA) POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15 DP3 DVEŘNÍ KUKÁTKO SLADĚNO S KOVÁNÍM
	P					-	-	1	1	1	-	3	
ID4	L		900/2100 mm VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU BEZPEČNOSTNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ EI15-DP3 PLNÉ, KAZETOVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRÁH	HISTORIZUJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OBLOŽKOVÁ HRANATÁ ZÁRUBEŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČTYŘVRSTVÝ LAZUROVACÍ LAK, BARVA - BÍLÁ (RAL 9010) PRÁH - ŽULA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI15-DP3	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA-KOULE BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ KOVÁNÍ COBRA (ELEGANT OCHR. PZ72 LI/RE) POVRCH STAROMOSAZ VLOŽKA FAB	-	-	-	-	2	-	2	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ RŮZNÉ TLOUŠŤKY ZÁRUBNÍ (+ OMÍTKA) POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15 DP3 DVEŘNÍ KUKÁTKO SLADĚNO S KOVÁNÍM
	P					-	-	-	-	1	-	1	

POČET A ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V PROJEKTU, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE HLAVNÍHO ARCHITEKTA, KONEČNÝ VÝBĚR PRVKŮ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A TVAROVÉHO ŘEŠENÍ KONZULTUJTE S HLAVNÍM ARCHITEKTEM.
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NEBO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ 2/3

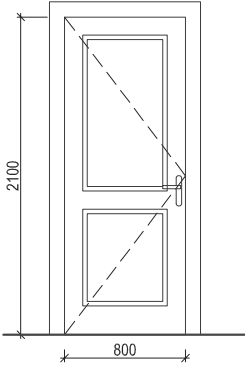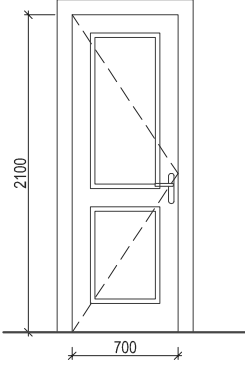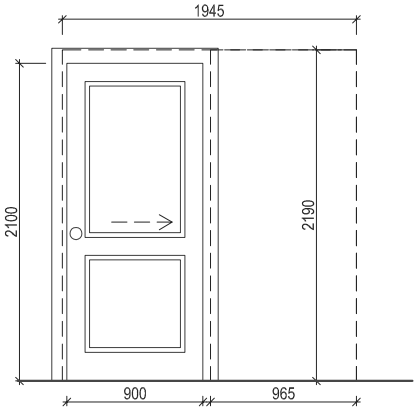OZN.	VYOBRAZENÍ	POPIS, ROZMĚR (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM	POZNÁMKA	
ID5	L		800/2100 mm VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, KAZETOVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ PRAHU	LAKOVANÉ PLNÉ DVEŘE DLE STANDARDU COCIF TYP "IMPERIALE" ČLENĚNÍ KAZET DLE SCHÉMATU OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČTYŘVRSTVÝ LAZUROVACÍ LAK, BARVA - BÍLÁ (RAL 9010)	KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ COBRA ELEGANT POVRCH STAROMOSAZ 7x DOZICKÝ ZÁMEK 1x WC KLIČKA	-	-	-	-	-	2	3	5	VNITŘNÍ DVEŘE BYTŮ RŮZNÉ TLOUŠTKY ZÁRUBNÍ (+ OMÍTKA) BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
	P					-	-	-	-	-	3	-	3	
ID6	L		700/2100 mm VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, KAZETOVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ PRAHU	LAKOVANÉ PLNÉ DVEŘE DLE STANDARDU COCIF TYP "IMPERIALE" ČLENĚNÍ KAZET DLE SCHÉMATU OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČTYŘVRSTVÝ LAZUROVACÍ LAK, BARVA - BÍLÁ (RAL 9010)	KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ COBRA ELEGANT POVRCH STAROMOSAZ WC KLIČKA	-	-	-	-	-	2	1	3	VNITŘNÍ DVEŘE BYTŮ DO PŘÍČKY 100 mm (+ OMÍTKA) BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
	P					-	-	-	-	-	1	1	2	
ID7			900/2100 mm VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DVEŘE PLNÉ, KAZETOVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ PRAHU	LAKOVANÉ PLNÉ DVEŘE DLE STANDARDU COCIF TYP "IMPERIALE" ČLENĚNÍ KAZET DLE SCHÉMATU OBLOŽKOVÁ HRANATÁ ZÁRUBEŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČTYŘVRSTVÝ LAZUROVACÍ LAK, BARVA - BÍLÁ (RAL 9010)	BEZ KOVÁNÍ ZAPUŠTĚNÁ MISKA PRO POSOUVÁNÍ KŘÍDLA	-	-	-	-	-	1	-	1	VNITŘNÍ DVEŘE BYTŮ DO PŘÍČKY 100 mm (+ OMÍTKA) BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
ID8	L		900/1970 mm VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, PLECHOVÉ POZINK S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ PRAHU	OCELOVÉ PLNÉ DVEŘE S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU STANDARD HORMANN ZK OCELOVÁ ZÁRUBEŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA: POZINK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ: LAK ČERNÝ (RAL 9005), POLOMAT VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DLE STANDARDU HORMAN, ČERNÝ PLAST	KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA BARVA ČERNÁ POLOMAT VLOŽKA FAB	3	-	-	-	-	-	-	3	VNITŘNÍ SKLEPNÍ DVEŘE DO PŘÍČKY 100 mm (+ OMÍTKA) STÁVAJÍCÍ PŘEKLADY NUTNO OSEKAT PRO MOŽNOU INSTALACI ZÁRUBNÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
	P					-	-	-	-	-	-	-	-	

POČET A ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V PROJEKTU, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE HLAVNÍHO ARCHITEKTA. KONEČNÝ VÝBĚR PRVKŮ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A TVAROVÉHO ŘEŠENÍ KONZULTUJTE S HLAVNÍM ARCHITEKTEM.
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NEBO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ