
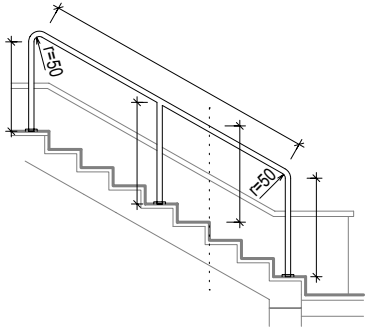
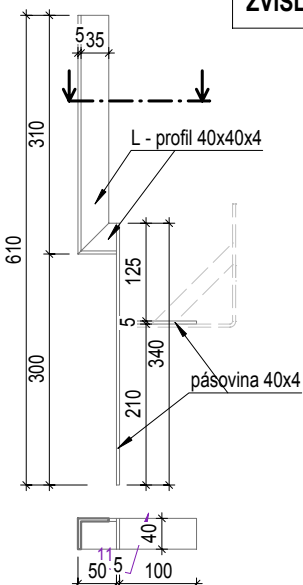
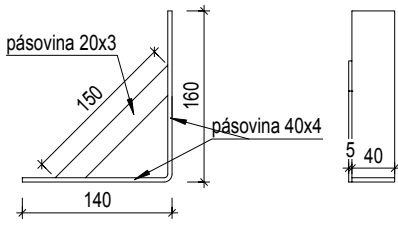




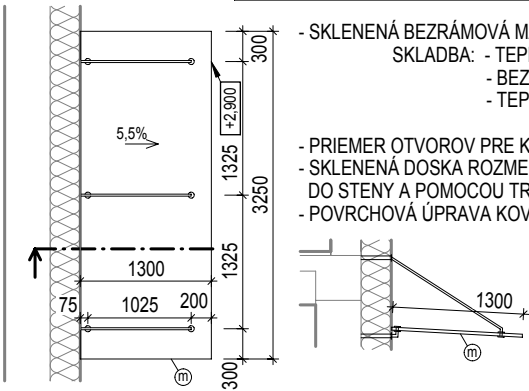







OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV					POZNÁMKA
			PODLAŽIE				SPOLU	
			1.PP	1.NP	2.NP	strecha		
z1		NEREZOVÉ STREDOVÉ MADLO NA VSTUPNOM SCHODISKU <ul style="list-style-type: none"> - STREDOVÉ MADLO VSTUPNÉHO SCHODISKA - MATERIÁL: MATNÝ NEREZ - PRIEMER = 50mm - KOTVENIE DO SCHODISKOVÝCH STUPŇÍ ZHORA, POMOCOU KOTVIACICH ROZETIEK - KOTVIACE ROZETY ZAKRYTÉ NEREZOVÝMI KRYTKAMI 	0	1	0	0	1	
z2		ZVISLÝ PRVOK OCEĽOVÉHO ROŠTU <ul style="list-style-type: none"> - ZVISLÝ PRVOK OCEĽOVÉHO ROŠTU, ZVARENÝ Z PÁSOVINY A L-PROFILU - L-PROFIL 40x40x4mm, PÁSOVINA 40x4mm - PRVOK OPATRENÝ ANTIKORÓZNYM NÁTEROM - ROZMIESTNENIE PO 500mm 	0	0	48	0	48	
z3		NOSNÝ PRVOK ŽALÚZIÍ A ROŠTU <ul style="list-style-type: none"> - PRVOK OCEĽOVÉHO ROŠTU, ZVARENÝ Z PÁSOVINY - PÁSOVINA 40x4mm A 20x3mm - PRVOK OPATRENÝ ANTIKORÓZNYM NÁTEROM - ROZMIESTNENIE PO 500mm 	0	0	55	0	55	
z4		NOSNÝ PRVOK KASTLÍKA ŽALÚZIÍ <ul style="list-style-type: none"> - PÁSOVINA 40x4mm A 20x3mm - PRVOK OPATRENÝ ANTIKORÓZNYM NÁTEROM - ROZMIESTNENIE PO 500mm 	0	0	7	0	7	

- PRED VÝROBOU, PREMERAŤ ROZMERY NA STAVBE !!!

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV					POZNÁMKA
			PODLAŽIE				SPOLU	
			1.PP	1.NP	2.NP	strecha		
i1		SKLOPNÉ DRŽADLO K WC - SKLOPNÉ DRŽADLO K WC, KOLO FUNKTION, DĹŽKA 850mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU - materiál: NEREZ - dĺžka (rozteč): 850mm - celková dĺžka: 870mm - výška (rozteč): 153mm - priemer: 32mm	0	2	0	0	2	
i2		PEVNÉ DRŽADLO K UMÝVADLU - PEVNÉ DRŽADLO K UMÝVADLU, KOLO FUNKTION, DĹŽKA 400mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU - materiál: NEREZ - dĺžka (rozteč): 400mm - celková dĺžka: 420mm - výška (rozteč): 153mm - priemer: 32mm	0	1	0	0	1	
i3		JEDNODUCHÉ DRŽADLO - DRŽADLO JEDNODUCHÉ, KOLO BASIC, DĹŽKA 600mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU - materiál: NEREZ - dĺžka: 600mm - priemer: 32mm	0	1	0	0	1	
m		SKLENENÁ MARKÍZA NAD VCHODOM - SKLENENÁ BEZRÁMOVÁ MARKÍZA Z BEZPEČNOSTNÉHO KALENO-LEPENÉHO SKLA HR. 25,52mm SKLADBA: - TEPELNE SPEVNENÉ SKLO - TVG HR. 12mm - BEZPEČNOSTNÁ FÓLIA PVB/EVA/EVASAFE - TEPELNE SPEVNENÉ SKLO - TVG HR. 12mm - PRIEMER OTVOROV PRE KOTVIACE PRVKY 26mm - SKLENENÁ DOSKA ROZMEROV 3,25x1,3 m JE KOTVENÁ POMOCOU TROCH KOTVIACICH PRVKOV DO STENY A POMOCOU TROCH KRUHOVÝCH TERČOV JE ZAVESENÁ NA TIAHLACH. - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA - BRÚSENÝ ANTIKOR	0	1	0	0	1	
z5		KOMÍNOVÁ LÁVKA 1200 - OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ VÝROBOK FIRMY SATJAM - OŠETRENÝ PRÁŠKOVOU FARBOU - DĹŽKA 1200mm - ŠÍRKA 250mm - HRÚBKA PLECHU 2mm - VO FARBE STRECHY	0	0	0	2	2	

- PRED VÝROBOU, PREMERAŤ ROZMERY NA STAVBE !!!

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV					POZNÁMKA
			PODLAŽIE				SPOLU	
			1.PP	1.NP	2.NP	strecha		
z6		STREŠNÝ STUPEŇ - OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ VÝROBOK FIRMY SATJAM - OŠETRENÝ PRÁŠKOVOU FARBOU - DĹŽKA 250mm - ŠÍRKA 140mm - HRÚBKA PLECHU 2mm - VO FARBE STRECHY	0	0	0	11	11	
z7		DRŽIAK KOMÍNOVEJ LÁVKY - OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ VÝROBOK FIRMY SATJAM - OŠETRENÝ PRÁŠKOVOU FARBOU - ŠÍRKA 40mm - HRÚBKA PLECHU 2mm - VO FARBE STRECHY	0	0	0	6	6	
z8		VZPERA KOMÍNOVEJ LÁVKY/ STREŠNÉHO STUPŇA - OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ VÝROBOK FIRMY SATJAM - OŠETRENÝ PRÁŠKOVOU FARBOU - ŠÍRKA 40mm - HRÚBKA PLECHU 2mm - !!! PRI MONTÁŽI NUTNÉ VZPERU PODLEPIŤ VHODNOU TESNIACOU PÁSKOU !!! - VO FARBE STRECHY	0	0	0	17	17	
z9		ZÁBRADLIE KOMÍNOVEJ LÁVKY - OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ VÝROBOK FIRMY SATJAM - OŠETRENÝ PRÁŠKOVOU FARBOU - VO FARBE STRECHY	0	0	0	1	1	
z10		ODVODŇOVACÍ KANÁLIK + OPLECHOVANIE NIKY VO VSTUPNOM SCHODISKU 2 - NEREZOVÝ PLECH HR. 1mm - NEREZOVÁ TRUBKA d=40mm						

- PRED VÝROBOU, PREMERAŤ ROZMERY NA STAVBE !!!