


Vrstvy betónového základu:

- 10 cm horná časť betónu (usporiadaná úroveň pôdy + 3 cm nech je na umiestnenie)
- 10 cm Polisztor kročajová izolácia
- Zváraná sieť do betónu
- 10 cm betón

Dávajte pozor na elektrické napájanie a prívod čerstvého vzduchu na betónovej základni!

Pre sauna pec treba pripraviť odvetrávanie s 10 cm priemerom PVC rúrou v betóne. Na mieste pece 10 cm nech trčí nad betónom na pripojenie sa a s krytom. Na externej časti s vetracou mriežkou s ochranou proti dažďu

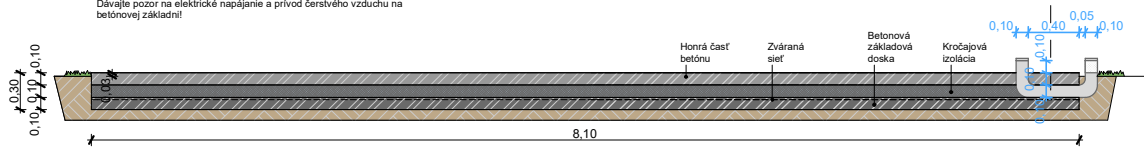

Návrh betónového základu pre Wellness sauna dom na mieru