



(1:1)

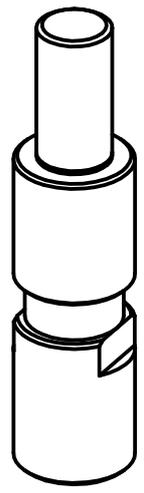

unbemaßte Werkstückkanten nach DIN ISO 13715:

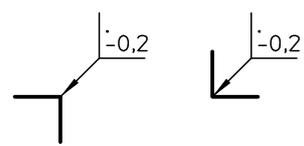

Maße im rohen Zustand

Durchmesser an den Enden nach dem Verzinken max. 16,05

Material-Nr.:  
abweichende Werkzeug-Nr.: nein  
INV-Nr.:

				Freimaßtoleranzen	Teilgewicht 80,8 g	Werkstoff	Rund EN 10278 - 16,0 h11 EN 10277-3 - 11 S Mn Pb 30 +C	
				DIN ISO 2768 -mK	Oberfläche		Oberflächen- verzinkt; blau passiviert 5-8µm behandlung	
					Vorschub			
				Datum	Name	Maßstab	Benennung	
				Bearb. 05.12.12	ksommerf	2:1	Einsteckbolzen ø16 TSS	
				Gepr. 18.12.12	dstuempfe			
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten				
				<b>Erwin Müller Gruppe Lingen</b>			Zeichnungs.-Nr.	819-0091
3	2M/0030	05.12.12	ksommerf				Prüfanweisung:	(Maße lehren)
Aus- gabe	Änderungs- mitteilung Nr.	Datum	Name	Status: freigegeben			IN_PACKET_DMS:	