



Klmpiarske prvky					
ID	ks	Výška	Dĺžka	Šírka	Material
OP 02a	1	85	4 341	170	Hliník farbený
OP 02b	1	85	4 427	170	Hliník farbený
OP 02c	1	85	4 970	170	Hliník farbený
OP 02d	1	85	5 493	170	Hliník farbený
OP 02e	1	85	6 159	170	Hliník farbený
OP 02f	1	85	6 235	170	Hliník farbený
OP 02g	1	85	7 181	170	Hliník farbený
OP 02h	1	85	7 181	170	Hliník farbený
OP 02i	1	85	7 500	170	Hliník farbený
OP 02j	1	85	8 140	170	Hliník farbený
OP 02k	1	85	4 427	170	Hliník farbený
OP 04	1	3 300	1 000	100	Hliník farbený
OP 05	1	3 797	100	100	Hliník farbený
OP 06	1	3 347	100	100	Hliník farbený
OP 07	1	3 395	100	100	Hliník farbený
OP 08	1	3 503	100	100	Hliník farbený
OP 09	1	3 502	200	200	Hliník farbený
OP 10	1	3 120	100	100	Hliník farbený
OP U	1	900	1 838	800	Dr. C-22
OP U1	1	0	7 560	400	Kov Titan-Zinok
OP U2	2	0	7 560	400	Kov Titan-Zinok
	22		92 272 mm		

Všetky úžľabia a oplechovania strechy budú : TiZn, nezvetraný.
Celková plocha neohobovaného debnenia = 54 m²

- tažká bet. krytina
- laťovanie cca 50/30
- kontralata cca 50/50
- hydroizolácia
- prídavná krokva 120/60
- tepelná izolácia 300 mm
- falošná krokva 180/100
- parozabrána Delta
- záklp pohľadový 18 mm
- nosná krokva

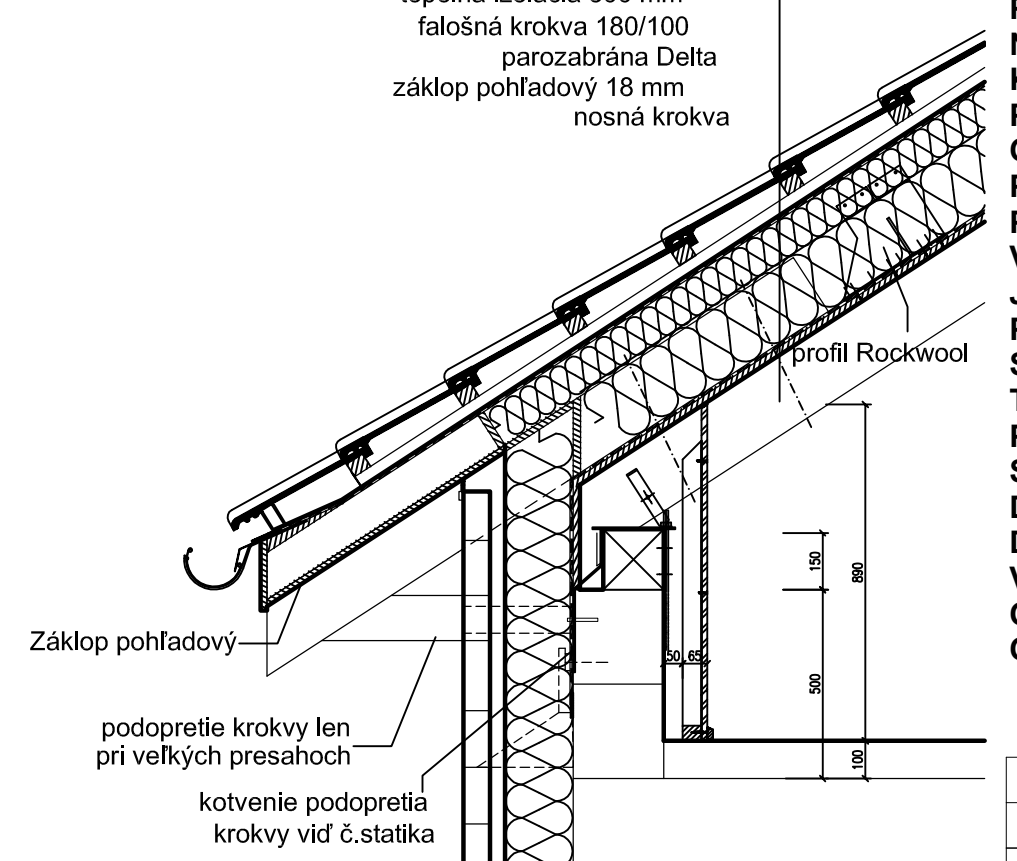

Strešný plášť 1 : 20

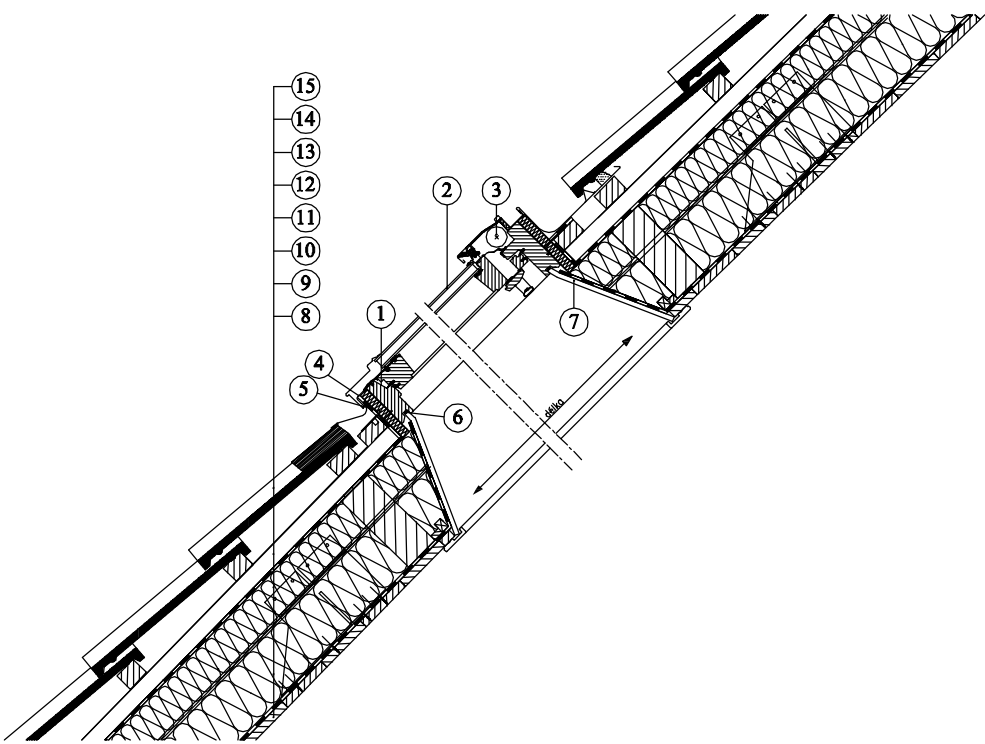

Detail Strešného okna