
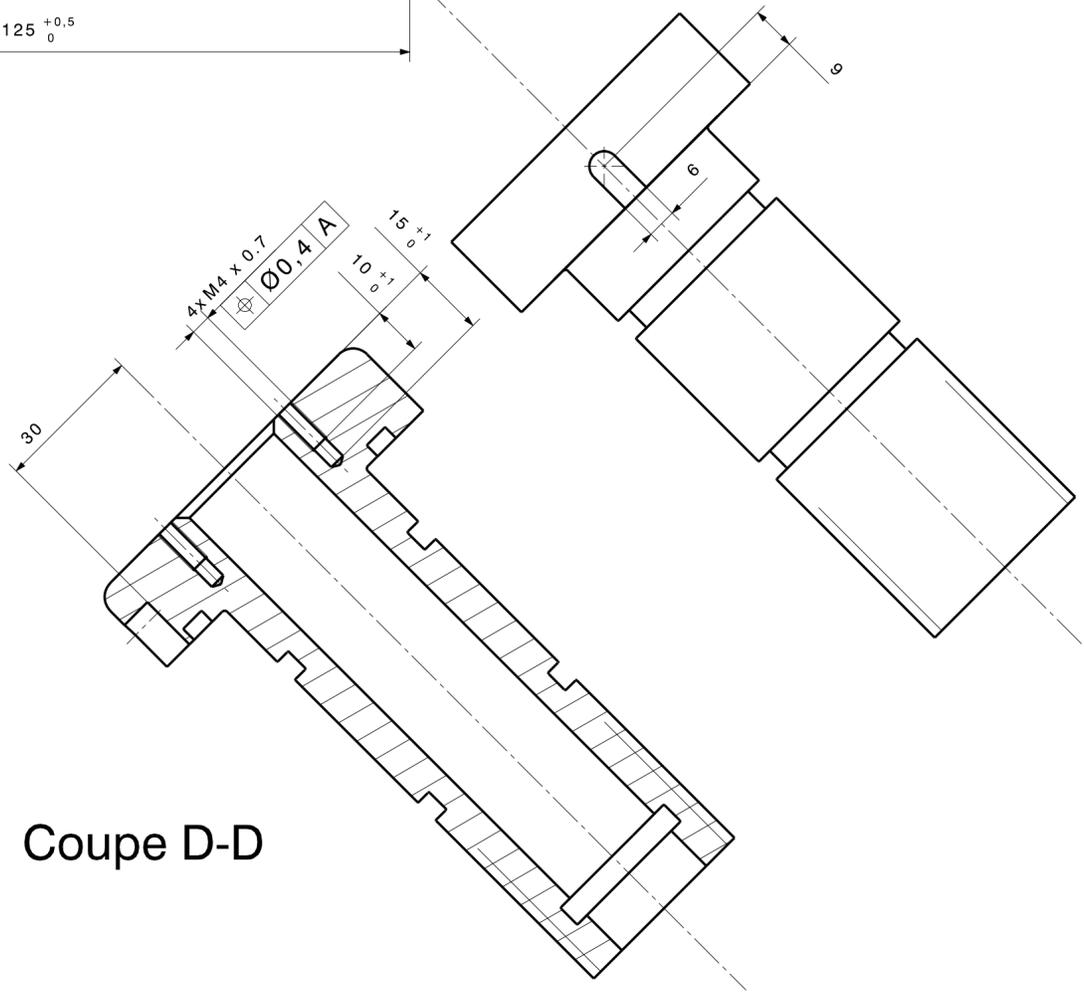


Détail B Ra: 1,6 dans les gorges de joints

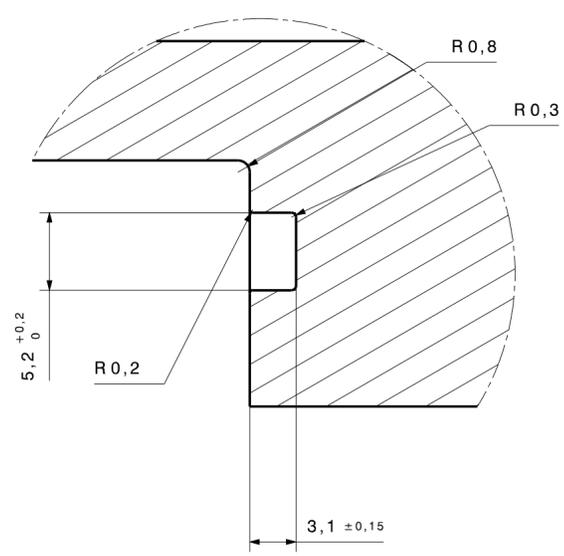

Coupe D-D

Ind		Date		Dessinateur		Edition initiale		Nature de la modification		Signature	
Observation :											
Matière :			XC48			Etat de surface :			Ra = x,x		
Traitements :						Protection :			Sauf indication :		
Dessinateur :			verdiep			Date :			02/05/2016		
Vérificateur :			Attente VERIF			Date :					
Approbateur :			Attente VALID			Date :					
traversée BNC L90											
STE											
Echelle :			1:1			Format :			A2		
Planche :			1/1			DEA			STEX/LIME		
STE 1214- CEG PD- K 0363 101 A -											

Tolérances générales d'usinage (sauf indications contraires)
ISO 2768 - mK
 Ebavurage 0,1 à 0,3
 Rayon d'outil R max. = 0,4
 Température de référence 20°C

