


B20-3	
UDSENDT TIL	
Dato:	ANT/738

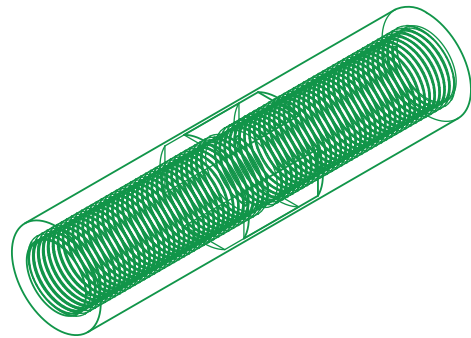

Hele beslaget brandmales-gevind eftermales

REVISION							Udf. af	Kontrol	Code
Rev.	Dato	Emne							
Standard CE-mærking efter DS/EN1990-1 Svejsesjælførelsesklasse efter DS/EN1990-2.			Korrosionsbeskyttelse efter DS/EN/ISO 12944. Sikkekvalitet efter DS/EN 10025						
Felt markeret med Brandmales efter DS/EN1993 og DS/ISO 834-II			Kritisk temp	550°		Brandklasse RE60 (BS60)			
Antal	504	Vægt	0.60 kg	SMM Inv.	S355	Farve	-	Korrosionsbeskyttelse C4	Svejsesjælførelsesklasse EXC KL. 3
							Beskrivelse Muffe		
Ans	Insp	Tegne	Kontrol	Godkendt	Dato	Sign. nr.:	Tegning nr.:		
IS	F30	ANT	ANT	LHH	16.08.19	10-131	B20-3		
Sign									