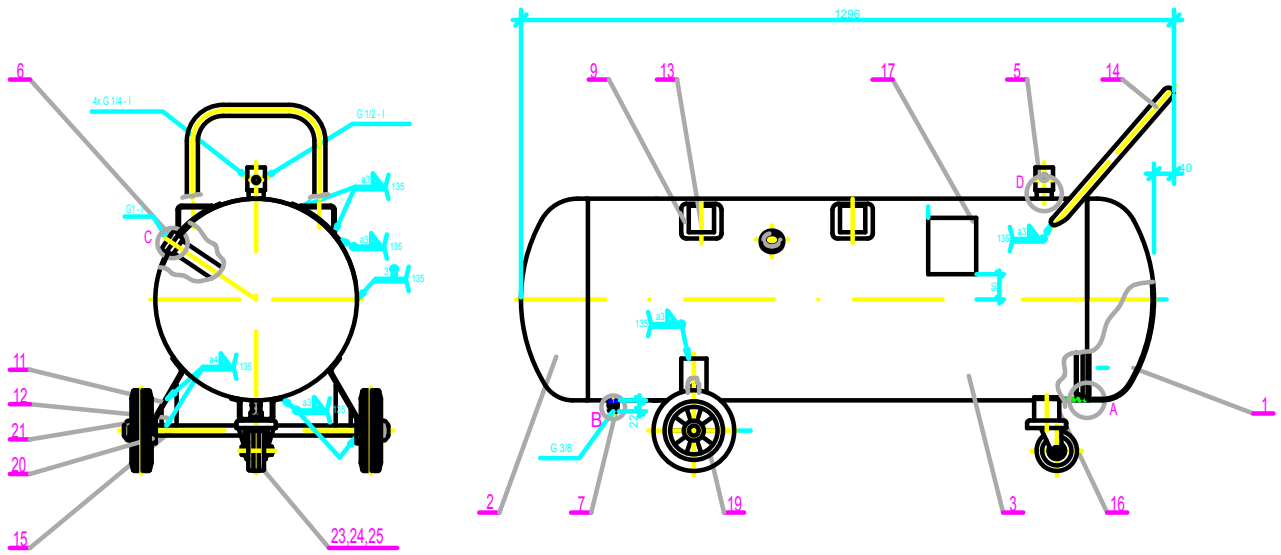



TYP	V 1V06		
KONSTRUKČNÍ STANDARD	ČSN 69 0010		
ROK VÝROBY/VÝROBNÍ ČÍSLO	2006 / EN 12585		
PRACOVNÍ PŘETLAK PS	10 bar	Po	bar
ZKUŠEBNÍ PŘETLAK PT	15,7 bar	DATUM 1.TL. ZKOUŠKY	13.10.2006
KOROZNÍ PŘÍDAVEK C	0,7 mm	HMOTNOST BEZ NAPLNĚ	82 kg
TL.STĚNY PLÁŠTĚ e	3,0 mm	SKUPINA MÉDIA	2
PRACOVNÍ TEPLOTA T	100 / 0 °C		
OBJEM V	150 L		
INSPEKČNÍ ORGÁN Z			

Médium : stlačený vzduch
Kategorie nádoby : III.

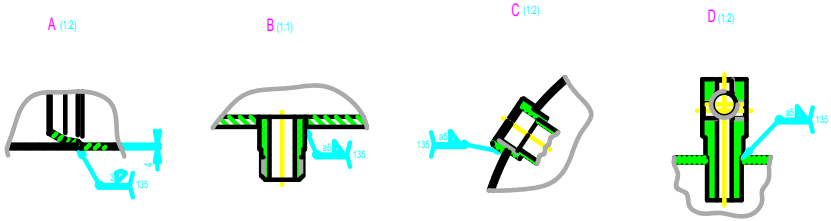

KS	NÁZEV - ROZMĚR	POLOTOVAR	MATERIÁL	ČSN	kg	VÝKRES	POZ
	Bez nátěru						35
	Zaručené body výroby :						34
	Kontroly svarů vizuální						33
	Hodnocení vad dle EN 25817/B						32
							31
	Svařit: OK Autrod 12.51/Ferromax 7 , OK 48.00						30
	Svařovací plán:SP-09						29
							28
							27
							26
1	Matice přesná pevnostní	M 12		02 1401.25		dodávka dodavatele	25
1	Podložka 13			02 1702.15		dodávka dodavatele	24
1	Jednokolka otočná 80					dodávka dodavatele	23
							22
2	Čep klobouček 20					dodávka dodavatele	21
2	Podložka 21			02 1702.15		dodávka dodavatele	20
2	Kolo 160/20-45		brýž			dodávka dodavatele	19
							18
1	Sítek						17
1	Můstek						16
1	Osa					043000703009	15
1	Ucho					043000260009	14
4	Úhelník					043000410009	13
2	Výztuha					043000005009	12
2	Podpěra						11
							10
4	Podložný plech					043000508009	9
							8
1	Vypouštěcí trubka		St 35.8			043000328009	7
1	Nátrubek vstupu		S235JRG2			043000300009	6
1	Nátrubek G1/4" Z G1/2"		S235JRG2			043000327009	5
							4
1	Plášť	pl.3360x1280	S235JRG2		29		3
1	Dno D400	pl.tl. 4 mm	P265GH	DIN 28013	7		2
1	Víko D400	pl.tl. 4 mm	P265GH	DIN 28013	7		1
KS	NÁZEV - ROZMĚR	POLOTOVAR	MATERIÁL	ČSN	kg	VÝKRES	POZ

Č.ZAKÁZKY		DATUM	11.3.2005	ZMĚNA		INDEX	DATUM	PODPIS
VYPOČET PVESS	HR 1V06	HMOTNOST	82 kg	A	dodělány dna z a na 4	"A"	16.8.05	
KRESLIL		MĚŘÍTKO	M 1:5	B				
SCHVÁLIL		TYP	1V06					

NÁZEV: VZDUŠNÍK LEŽATÝ 150L