


- elastek 40 special dekor
- glastek 30 sticker ultra
- desky osb 25 mm
- kontralatě 50/50
- phi
- vzduchová mezera větraná
- difuzně otevřená kontaktní folie
- rockwool rockmin 200mm
- rockwool rockmin 100mm
- glastek al 40 mineral
- penetrační nátěr
- ž.b. deska

- osb 25 mm
- pps 100F 30 mm
- silikonikát. omítka(komplet)

- osb 25 mm
- pps 100F 30 mm
- silikonikát. omítka(komplet)

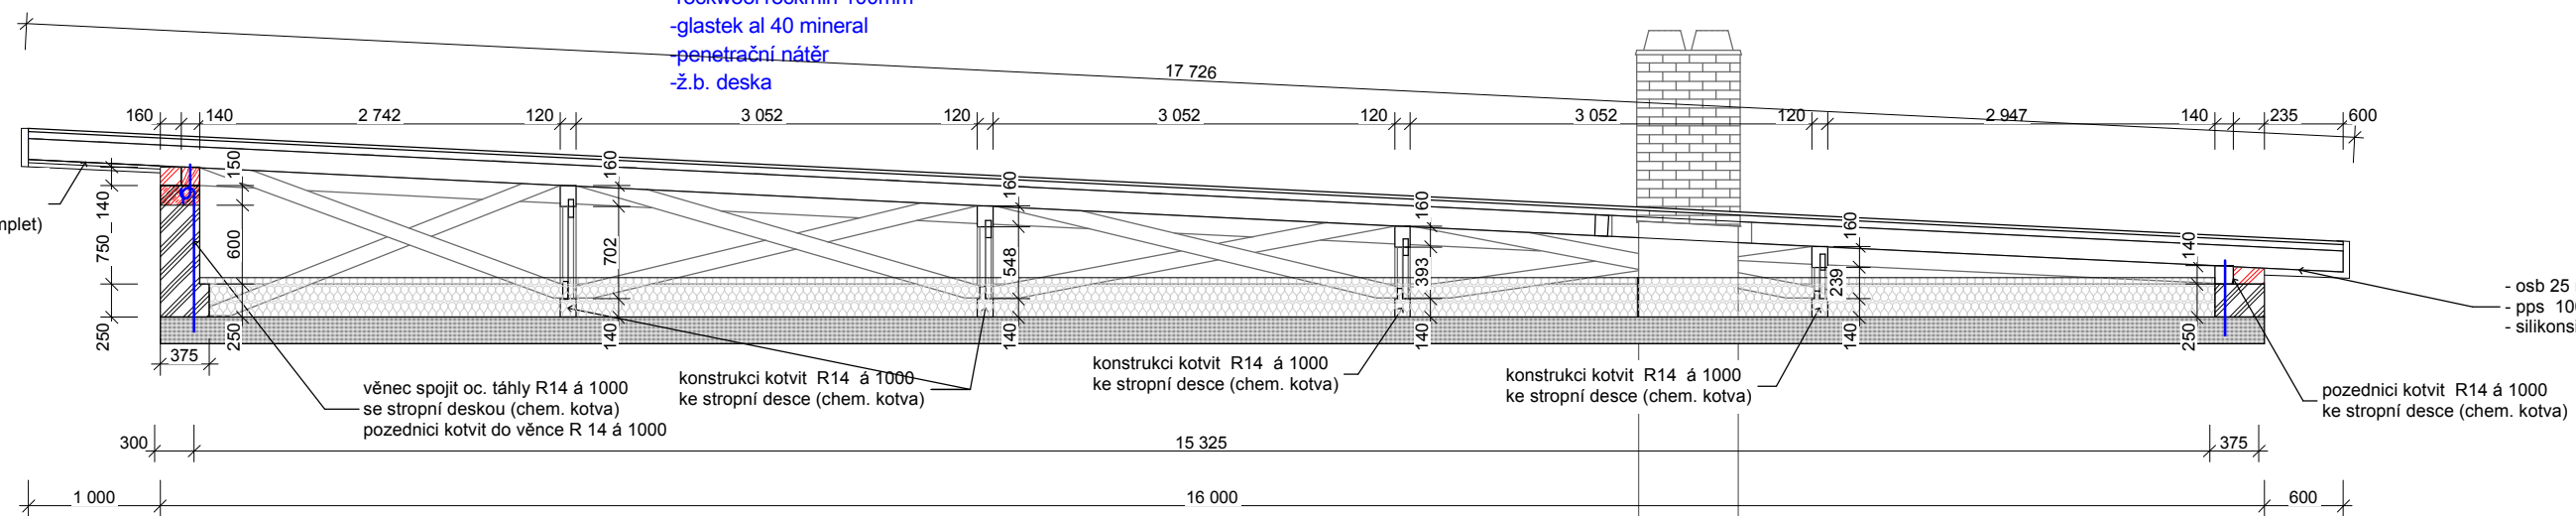

věnec spojit oc. táhly R14 á 1000 se stropní deskou (chem. kotva) pozednici kotvit do věnce R 14 á 1000

konstrukci kotvit R14 á 1000 ke stropní desce (chem. kotva)

konstrukci kotvit R14 á 1000 ke stropní desce (chem. kotva)

konstrukci kotvit R14 á 1000 ke stropní desce (chem. kotva)

pozednici kotvit R14 á 1000 ke stropní desce (chem. kotva)

