




POZICE	TYP	SPEC.
	ŠPALETOVÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE	VÝMĚNA

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ
POHLED Z EXTERIÉRU

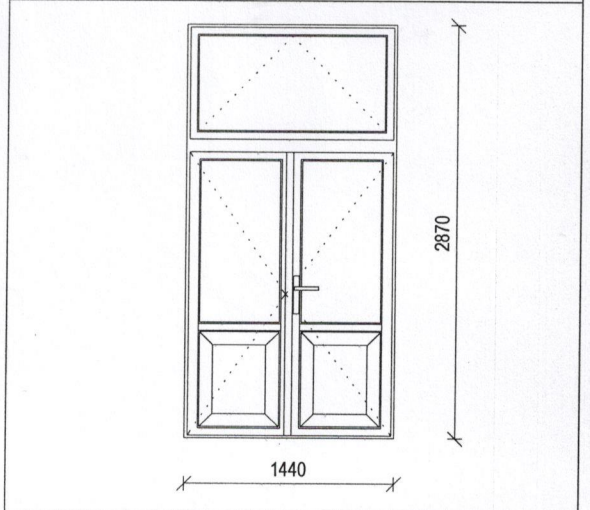

POČET KUSŮ						PROFIL
PODLAŽÍ					CELKEM	
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		TYP PROFILU: PŘESNÁ KOPIE ŠPALETOVÝCH BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ S PŮVODNÍ PROFILACÍ, ČLENĚNÍM A DETAILS, CELKOVÁ ŠÍRKA ŠPALETY CCA 26CM MATERIÁL: SMRK POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLOLAZURNÍ NÁTĚR <i>DVOJDRÁŽKA</i>
-	-	1	-	-	1	
VNITŘNÍ PARAPET						
[mm]	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
ŠÍRKA	-	-	0	-	-	
DĚLKA	-	-	0	-	-	
MATERIÁL: /						
VNĚJŠÍ PARAPET						
[mm]	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
ROZV. Š.	-	-	600	-	-	
ROZV. D.	-	-	1540	-	-	
MATERIÁL: MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM						

ZASKLENÍ	KOVÁNÍ
VNĚJŠÍ KŘÍDLO: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO <i>4-16-4</i>	NOVÉ KOVÁNÍ: REPLIKA PŮVODNÍHO KOVÁNÍ MATERIÁL: MOSAZ
TEPELNÝ STANDARD	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA MIN. $U=0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$	

POZNÁMKA

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!
 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA TEX. ROLETA VE ŠPALETĚ, VČ. OVLÁDÁNÍ


FINÁLNÍ BAREVNOST RÁMU DVEŘÍ, KOVÁNÍ A PROFILACE RÁMU
 BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENY NA
 PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH INVESTOREM A PROJEKTANTEM

OTEVÍRAVOST JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL A NADSVĚTLÍKU BUDE
 UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI.



POZICE	TYP	SPEC.
O16 V	ŠPALETOVÉ OKNO	VÝMĚNA

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ
POHLED Z EXTERIÉRU

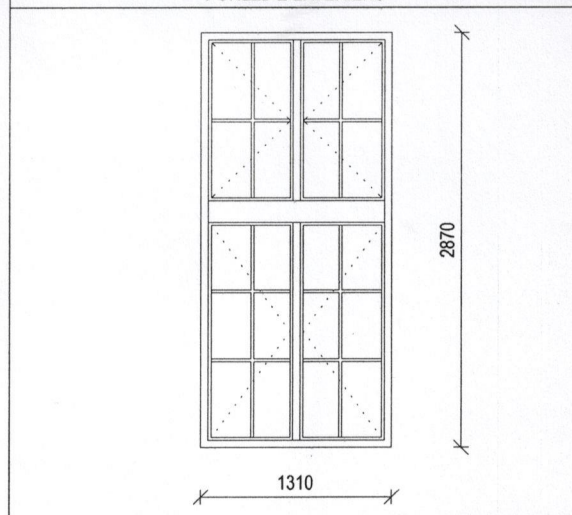

POČET KUSŮ						PROFIL
PODLAŽÍ					CELKEM	
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		TYP PROFILU: PŘESNÁ KOPIE ŠPALETOVÉHO OKNA S PŮVODNÍ PROFILACÍ, ČLENĚNÍM A DETAILS, CELKOVÁ ŠÍŘKA OKNA CCA 26CM
-	-	-	2	-	2	
VNITŘNÍ PARAPET						
[mm]	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	MATERIÁL: SMRK PОВRCHOVÁ ÚPRAVA: POLOLAZURNÍ NÁTĚR <i>DODATELNE</i>
ŠÍŘKA	-	-	-	100	-	
DĚLKA	-	-	-	1460	-	
MATERIÁL: DŘEVO-POLOLAZURNÍ NÁTĚR						
VNĚJŠÍ PARAPET						
[mm]	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
ROZV. Š.	-	-	-	345	-	
ROZV. D.	-	-	-	1700	-	
MATERIÁL: MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM						

ZASKLENÍ	KOVÁNÍ
VNĚJŠÍ KŘÍDLO: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO <i>4-16-4</i>	NOVÉ KOVÁNÍ: REPLIKA PŮVODNÍHO KOVÁNÍ MATERIÁL: MOSAZ
TEPELNÝ STANDARD	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA MIN. U=0,96 W/m ² K	

POZNÁMKA
ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ !! SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA TEX. ROLETA VE ŠPALETĚ, VČ. OVLÁDÁNÍ FINÁLNÍ BAREVNOST OKNA, KOVÁNÍ A PROFILACE RÁMU BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENY NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH INVESTOREM A PROJEKTANTEM VNITŘNÍ PARAPET - TVAR PARAPETU U VŠECH OKEN POLOŽKY O16 JEDNOTNÝ, KOPIE PŮVODNÍCH PARAPETŮ, MATERIÁLOVÉ PŘEDVEDENÍ SHODNÉ S RÁMEM OKNA, VČETNĚ PОВRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOSTI. OTEVÍRAVOST JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL A NADSVĚTLÍKU BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI.