PÔDORYS
M 1:50

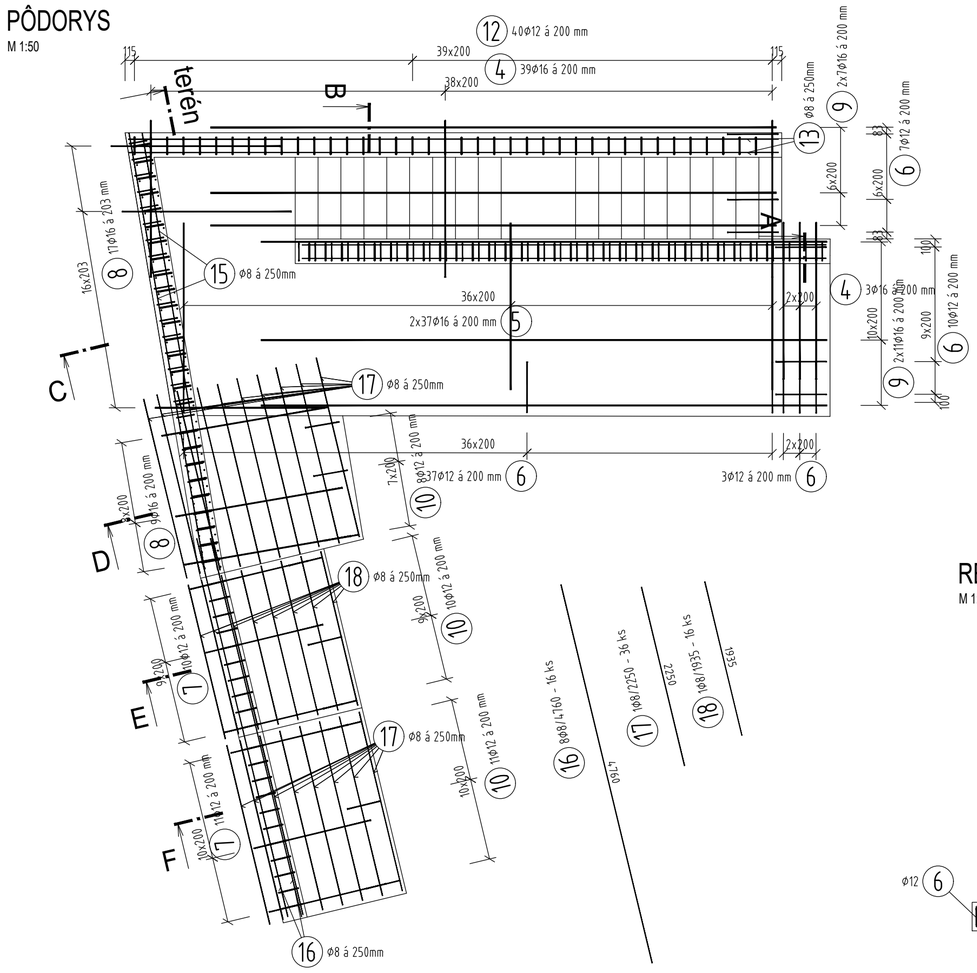

REZ A-A
M 1:50

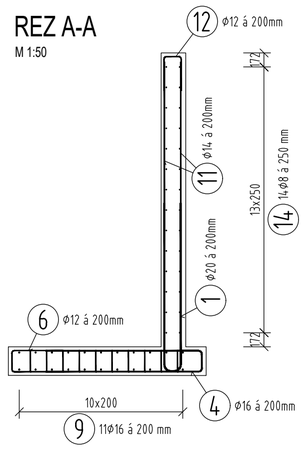

REZ D-D
M 1:50



REZ B-B
M 1:50

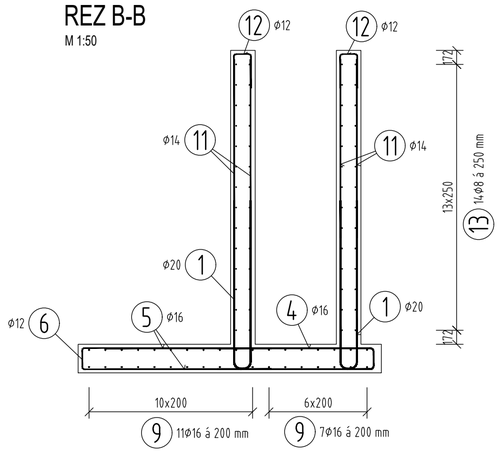

REZ E-E
M 1:50



REZ F-F
M 1:50



REZ C-C
M 1:50

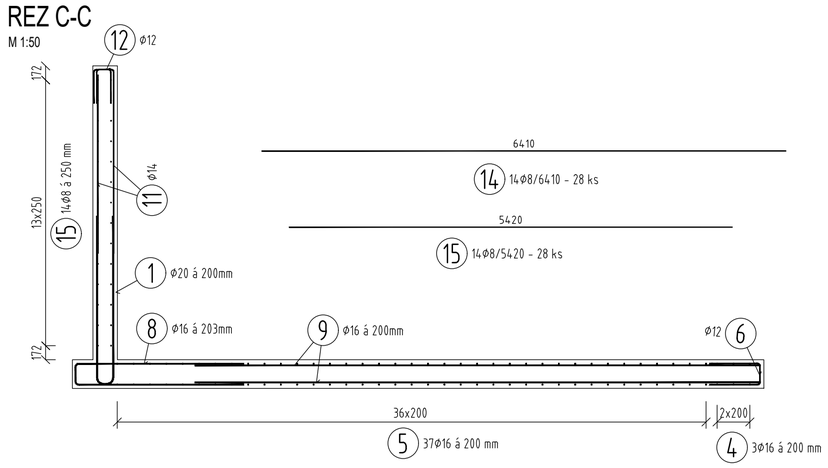

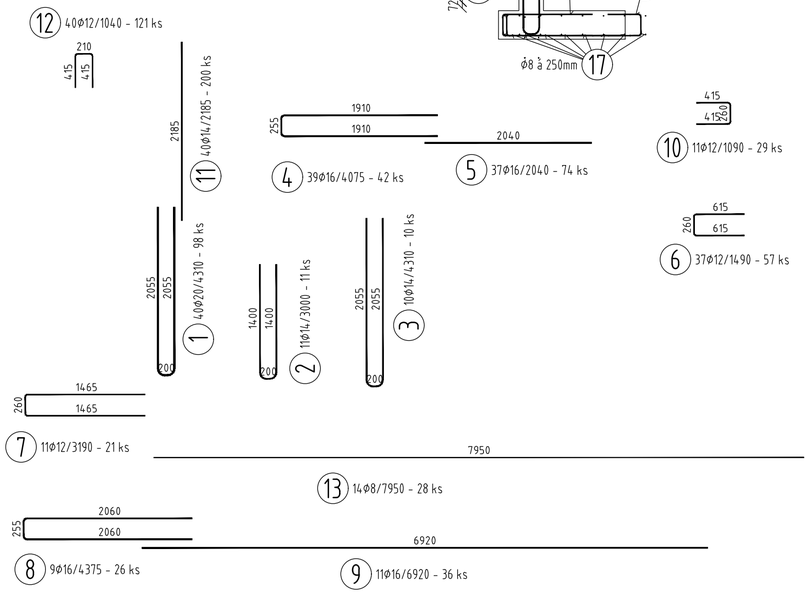

TABULKA VÝSTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka B500B				
				8	12	14	16	20
1	20	4.310	98					422.380
2	14	3.000	11			33.000		
3	14	4.310	10			43.100		
4	16	4.075	42				171.150	
5	16	2.040	74				150.960	
6	12	1.490	57		84.930			
7	12	3.190	21		66.990			
8	16	4.375	26				113.750	
9	16	6.920	36				249.120	
10	12	1.090	29		31.610			
11	14	2.185	200			437.000		
12	12	1.040	121		125.840			
13	8	7.950	28	222.600				
14	8	6.410	28	179.480				
15	8	5.420	28	151.760				
16	8	4.760	16	76.160				
17	8	2.250	36	81.000				
18	8	1.935	16	30.960				
Celková dĺžka				741.960	309.370	513.100	684.980	422.380
Špecifická hmotnosť				0.395	0.888	1.208	1.578	2.466
Hmotnosť [kg]				293.074	274.721	619.825	1080.898	1041.589
Prestrih [kg]				165.505				
Hmotnosť celkom				3475.612				

OZNAČENIE POUŽITÝCH MATERIÁLOV

TYP KONŠTRUKCIE	BETÓN
NOSNÁ KONŠTRUKCIA	C25/30-,XC2(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3
BETONÁRSKA VÝSTUŽ B500B, fyk=500MPa, TRIEDA ŤAŽNOSTI "B" PODĽA STN EN 1992 1-1	
OBJEM BETÓNU	37,5m3
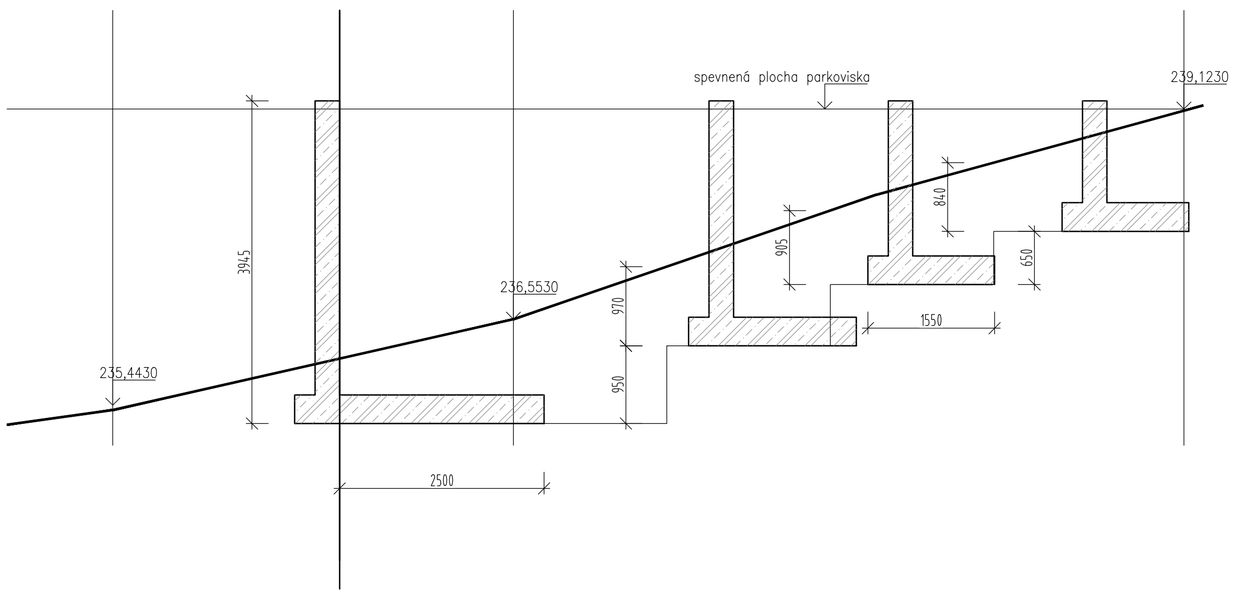
REZ TERÉNOM
M 1:50