


## ZADÁNÍ Č. 1 – sanace obvodového pláště (podzemí část)



- Odkopání cca 11 m zeminy okolo domu
- Hloubka odkopání cca 1 m
- Očištění odkopané fasády
- Sanovat spodní stavbu (návrh: tepelné XPS, hydroizolace, nopovka) – prosím o optimální návrh
- Zapěnění prostupu vodovodní přípojky
- Zpětné zasypání zeminy
- Osazení okapového chodníku
- Nadzemní část oplechovat, viz foto níže (opravená část domu provedená v minulosti)

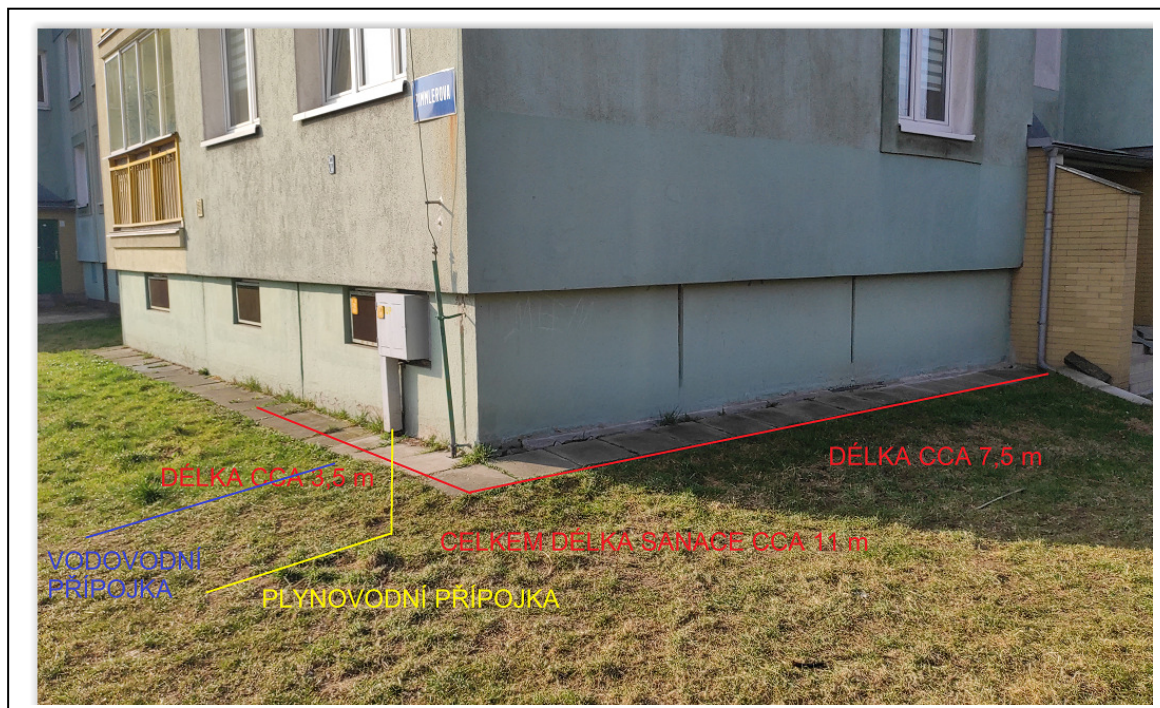

## ZADÁNÍ Č. 2 – vybourání dveří, rozšíření otvoru a osazení nových dveří



- Vybourání stávajících dveří
- Rozšíření otvoru v šířce o cca 50 mm
- Rozšíření otvoru do výšky o cca 70 mm
- Očištění nově osazených dveří včetně rámu, viz foto níže
- Osazení a úprava nového rámu do rozšířeného otvoru, viz foto níže
- Osazení nových dveří do nového rámu a seřízení

