


Ročné množ. 5500 ks
Dávka 2000 ks

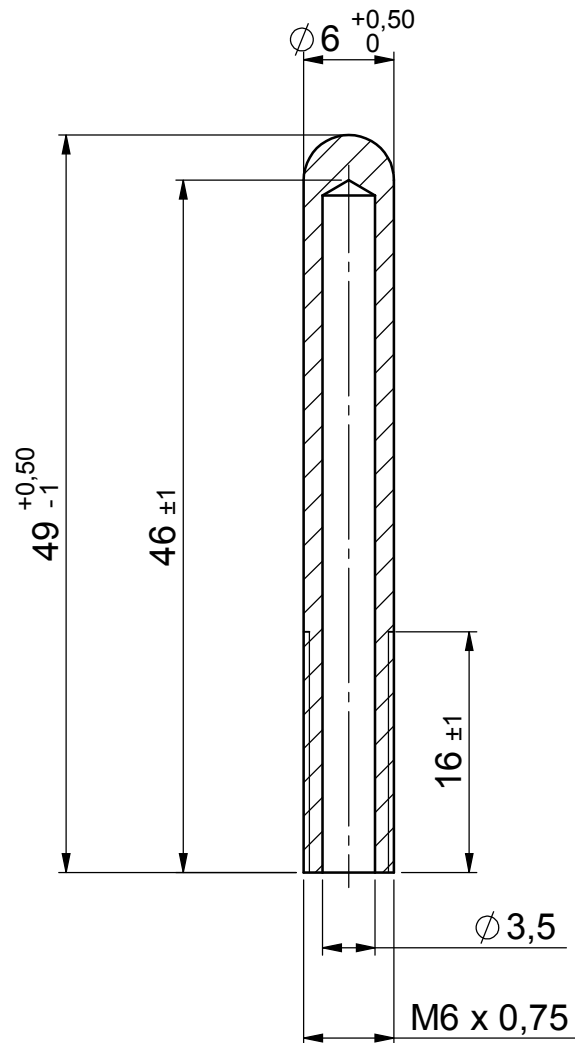

Alternativmaterial: 1.4841

Werkstoff: 1.4845
Ä-St. Bst.

Änderung

Gewicht: 0.007 kg

Tag

Freimaßtoleranz: ISO 2768-m

Oberflächenbehandlung:

Teileart: Kontrollteil

Ähnl. Teil: 050596

Gez.: 15.05.12 fisC

Gepr.: 07.03.14 fisC

M.: 2:1

03 "c" Material geä.

07.03.14

02 "b" Innendurchmesser geä.

03.07.13

01 "a" kpl. geä.

22.02.13

Schutzrohr BK-Fühler

Z.Nr.: 4-464-051038

03