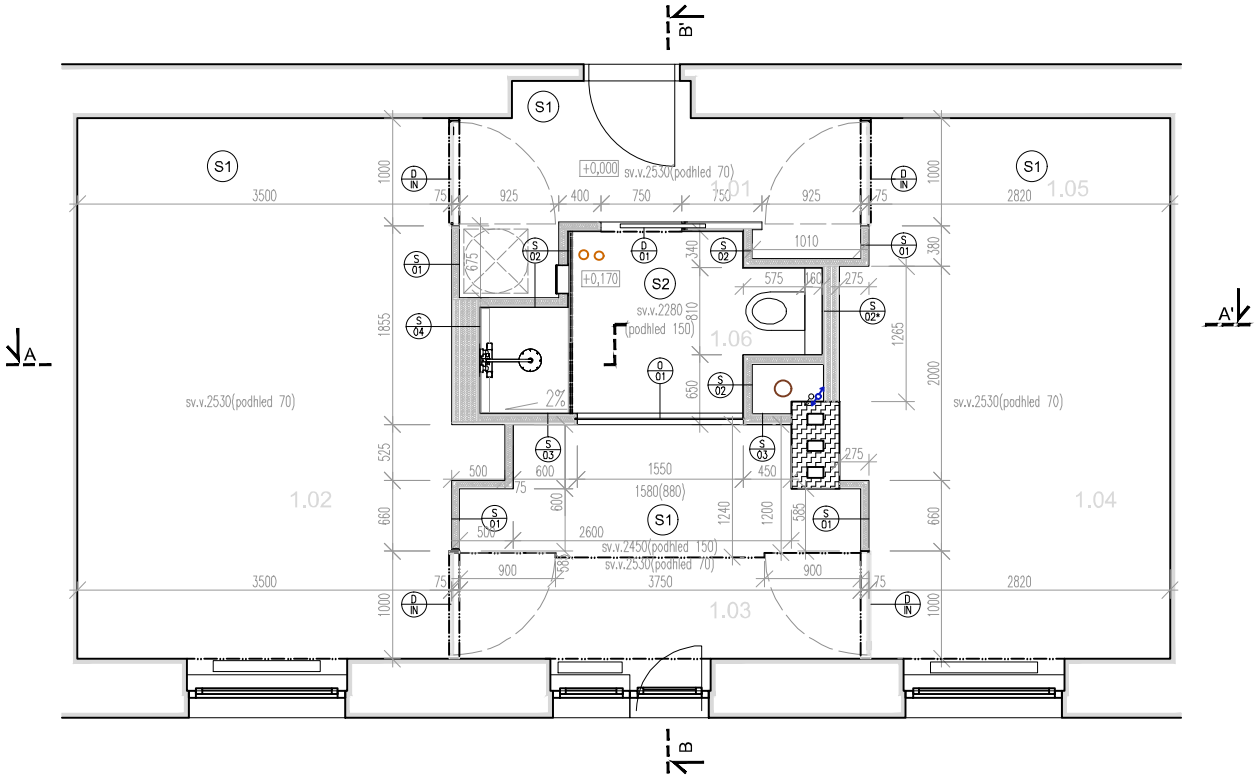

SKLADBY STĚN

S01 75 MM PŘÍČKA JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ

12,5 MM SDK
50 MM ROŠT + IZOLACE
12,5 MM SDK

S02 88 MM PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ JEDNOSTRANNĚ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BETONOVÁ STĚRKA
2X12,5 MM SDK S ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI
50 MM ROŠT + IZOLACE
12,5 MM SDK

S02+ 162 MM PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ JEDNOSTRANNĚ

ZMĚNA: ROŠT 125 MM + IZOLACE

S03 PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BETONOVÁ STĚRKA
2X12,5 MM SDK S ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI
50 MM ROŠT + IZOLACE
2X12,5 MM SDK

S04 262 MM PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ JEDNOSTRANNĚ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BETONOVÁ STĚRKA
2X12,5 MM SDK S ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI
3X75 MM ROŠT + IZOLACE
12,5 MM SDK

D01 DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA
- pouzdro do SDK příčky s vnitřní mezerou 50 mm
- světlý rozměr 750 x 2000 mm
- otevírání pomocí mušle hladké, černý mat

O01 SKLENĚNÁ VÝPLŇ
- světlý rozměr šířka 1550 mm, výška 1580 mm (v líci s podhledem)
- výška parapetu z sdk 880 mm, přetažený nábytkem
- zasazeno do sdk příčky s dvojitým opláštěním, skladba S03

DIN DVEŘE - DODÁVKA INTERIÉRU
- na celou světlou výšku místnosti
- koordinace s výrobou skříní a nik, které přiléhají na otevřené křídlo dveří

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	M²	PODLAHA	POVRCHY	
			NÁŠL. VRSTVA	STĚNY	STROP
1.01	PŘEDSÍŇ	5,4	betonová mazanina + marmoleum	štuková omítka + malba	sdk podhled 70 mm, bílá omítka
1.02	OBÝVACÍ POKOJ	17,7	betonová mazanina + marmoleum	štuková omítka + malba	sdk podhled 70 mm, bílá omítka
1.03	KUCHYŇ	7,6	betonová mazanina + marmoleum	stěrka za linkou, štuková omítka + malba	sdk podhled 70 mm, nad linkou 150 mm, bílá omítka
1.04	LOŽNICE	10,1	betonová mazanina + marmoleum	štuková omítka + malba	sdk podhled 70 mm, bílá omítka
1.05	ŠATNA	4,5	betonová mazanina + marmoleum	štuková omítka + malba	sdk podhled 70 mm, bílá omítka
1.06	KOUPELNA	4,2	betonová mazanina + stěrka	stěrka	sdk podhled 150 mm, bílá omítka

celkem 49,5 m2

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- PŘÍČKA SDK, SKLADBY DLE LEGENDY
- KOMÍN TVAROVKA
- STOUPACÍ POTRUBÍ DOMOVNÍ
- VODA STUDENÁ DN 20
- VODA TEPLÁ DN 20
- KANALIZACE DN 150

- VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES INSTALACÍ

SKLADBY PODLAH

S1

MARMOLEUM	5 MM
LEPIDLO	
kontaktní můstek	
CELKEM	5 MM
cement. vyrov. potěr Baumit E 300 Speed	NOVÉ*
STROPNÍ K-CE - PANELY	STÁVAJÍCÍ

S2

BETONOVÁ STĚRKA	2 MM
2X 12,5 SDK	25 MM
DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA 2x20 MM	40 MM
VYROVNÁVACÍ PODSYP FERMACELL	100 MM
CELKEM	170 MM
cement. vyrov. potěr Baumit E 300 Speed	NOVÉ*
STROPNÍ K-CE - PANELY	STÁVAJÍCÍ



POZNÁMKY

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE OVĚŘÍ DODAVATEL NA STAVBĚ PŘED VYPRACOVÁNÍM KLADEČSKÉHO PLÁNU !
- PŘED OBJEDNÁNÍM VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM OVĚŘENY JEJICH ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ !

* VYROVNÁVACÍ NIVELAČNÍ VRSTVA BUDE NA VYBOURANOU KONSTRUKCI APLIKOVÁNA DO SVĚTLÉ VÝŠKY 2600 MM - MĚŘENO OD STROPU, POSLÉZE PROBĚHNE STAVBA PŘÍČEK A DOKONČENÍ SKLADEB V KOUPELNĚ

OBECNÉ PODMÍNKY

- V PRŮBĚHU STAVBNÍCH PRACÍ NUTNO OMEZIT HLUČNOST A DBÁT NA OCHRANU SPOLEČNÝCH PROSTOR BD
- V PRŮBĚHU STAVBNÍCH PRACÍ NUTNO OMEZIT PRAŠNOST KROPENÍM
- ODPADY ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI NUTNO LIKVIDOVAT DLE ZÁKONA Č.185 /2001Sb Č. 131 / 2000 Sb

reaktor
kreativní platforma | studio-reaktor.com

akce
REKONSTRUKCE BYTU
RADOTÍN

místo
SÍDLIŠTĚ 1090/30
RADOTÍN
PRAHA 16

investor
KLÁRA PERTILOVÁ

projektant
studio reaktor s.r.o.
Přístavní 1315/7
170 00 Praha 7

odpovědný projektant
Ing. arch. Jakub Heidler

vypracoval
Ing. arch. Lenka Komárková

stupeň
DRS

část projektové dokumentace

autorizační razítko

±0,000 = +XXX,X m.n.m. Bpv

výkres
D.03 - NÁVRH: PŮDORYS

datum	měřítko
5/2019	1:50
formát	č. paré
A3	
číslo výkresu	
D.03	