

VÝPIS VĚNCŮ:

- V1 ŽB VĚNEC - 300x400 mm, C20/25, B500B
3φ12 mm vlevo+3φ12 mm vpravo; TR. φ6/150 mm
- V2 ŽB VĚNEC - 300x250 mm, C20/25, B500B
4φ12 mm; TR. φ6/150 mm

VÝPIS PŘEKLADŮ:

- O11 3x POROTHERM KP7 - 1000 mm
- O12 3x POROTHERM KP7 - 1250 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- OBVODOVÉ I VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 30 PROFÍ DRYFIX, 247x300x249 mm, ZDĚNO NA LEPIDLO POROTHERM
- VNITŘNÍ PŘÍČKY SDK KONSTRUKCE H. 125 mm
- TERMOFASÁDA - ETICS WEBER + EPS 70 F tl. 160 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	DRUH PODLAHY	ZN.	ÚPR. STĚN	ÚPR. STROPU	POZNÁMKA
201	LOŽNICE	21,77	LEPENÝ VINYL	1	DŘEVĚNÝ OBKLAD	SDK PODHLED	SOKLOVÁ LIŠTA
202	KOUPELNA	10,69	KER. DLAŽBA	2	STUPOVÁ OMÍTKA HLAZENÍ	SDK PODHLED	KER. OBKLAD V=2000 mm
203	ŠATNA	8,55	LEPENÝ VINYL	1	DŘEVĚNÝ OBKLAD	SDK PODHLED	SOKLOVÁ LIŠTA
	CELKEM	41,01					

POZNÁMKA:

- (PS) SKLÁDACÍ PŮDNÍ SCHODIŠTĚ JAP LUSO PP 800x600 mm PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR
- (K) ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ; DN 110 ŘEŠENO KOMPLETNÍ ODVĚTRÁVACÍ PROSTUPOVOU TAŠKOU A ORIG. PŘÍSLUŠENSTVÍM STŘEŠNÍ KRYTINY
- (POP) PASIVNÍ ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ - POTRUBÍ PVC-KG DN 125 mm - STOUPAČÍ POTRUBÍ NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ. OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL. 40 mm
- (Z1) ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ - DŘEVĚNÉ MADLO, KOTVENO DO SCH. STUPŇŮ
- OSAZENÍ VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ DLE ČSN 74 60 77 - TĚSNÍCÍ SYSTÉM ILLBRUCK i3 VÝPLNĚ BUDOU OSAZENY S VENKOVNÍM OSTĚNÍM Š=160 mm. PO MONTÁŽI BUDE OSTĚNÍ A PODHLED OPATŘEN IZOLACÍ EPS 70F tl. min. 40 mm PŘEKRÝVAJÍCÍ RÁM VÝPLNĚ. U VENKOVNÍHO PARAPETU XPS TL. 20 mm VE SPÁDU 5%. U PARAPETU VENKOVNÍCH DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDE OSAZENA PARAPETNÍ DESKA Z Purenitu.
- VĚTRÁNÍ POBYTOVÝCH MÍSTNOSTÍ JE ZAJIŠTĚNO PŘIROZENÝM ZPŮSOBEM OKNY
- (ST) STŘEŠNÍ OKNO VELUX, vel. MK06 (780 x 1178 mm)
- (OS) ODTAH SPALIN PLYNOVÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE

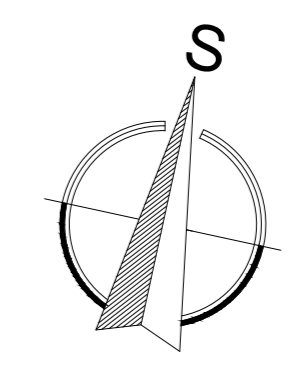

C. PARE	

±0,000 = 279,980 m n. m. Bpv

PROJEKTANT:	Bc. TOMÁŠ KOUŘIL, Smart stavby s.r.o., Sladkovského 1215/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc; IČO: 06418171	
AUTORIZACE:	Ing. DANA SCHMITTOVÁ ČKAIT 1201877	
INVESTOR:	Vrána Michal Rokytnice 417, 751 04 Rokytnice	STUPEŇ: DSP
MÍSTO STAVBY:	Tršice k.ú. Tršice, p.č. 1016/54	Č. ZAKÁZKY: 21- NRD005
		FORMÁT: 6xA4
		DATUM: BŘEZEN 2021
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S PŘÍSLUŠENSTVÍM A NAPOJENÍM NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, K.U. TRŠICE, POZEMEK P.Č. 1016/6		
SO 101 PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO: 1 : 50
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.04